

E4-WM5-Y118A00

EINBAUANLEITUNG/ MOUNTING INSTRUCTION



Ausbau

Fahrzeug auf radfreie Hebebühne stellen, anheben und Räder demontieren.

Untere Befestigung lösen und entfernen.



Die Schräglenker sind beim Ausbau stets mit geeigneten Hilfsmitteln abzustützen!

Obere Befestigung lösen und entfernen.

Anschließend den Stoßdämpfer ausbauen.

Original Anbauteile demontieren.

Einbau



Das Spannband nicht vor dem Einbau des BILSTEIN Stoßdämpfers entfernen, es dient als Montageband!

BILSTEIN und/ oder Original- Anbauteile, analog zum Ausbau, auf BILSTEIN-Stoßdämpfer montieren.

BILSTEIN- Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge, analog zum Ausbau, montieren.

**ALLE DARSTELLUNGEN SIND SCHEMATISCH!
KEINE DARSTELLUNG DIVERSER
HALTER O. Ä. AM FEDERBEIN!**

Zum Lösen und Anziehen der Muttern darf kein Schlag-schraubendreher verwendet werden das Befestigungsgewinde wird sonst zerstört. Selbstsichernde Muttern dürfen nur **einmal verwendet** werden!

Tabelle 1

Gewinde	M8	M 10	M 12	M 14	M 16	List 1
						Thread
Anzugsmoment Nm	13	25	45	72	110	
	10	19	34	54	83	Torque ft lb



The lower control arm must be supported by suitable means!

Remove top fixing mount.

Remove shock absorber from vehicle.

Remove original mounting parts.

Install




Do not remove fixing strap before fitting BILSTEIN shock absorber, it is to be use for mounting aid!

Fit BILSTEIN and/ or original mounting parts on shock absorber in reverse sequence of removal.

Fit assembled shock absorber to the vehicle in reverse sequence of removal.

**ALL DRAWINGS ARE GENERALIZED!
BRACKETS, ETC. SPECIFIC
TO STRUT ARE NOT SHOWN!**

For the torque and retorque of nuts the use of an impact screwdriver is not allowed because this would destroy the wrench. Self- locking nuts must only be **used once**

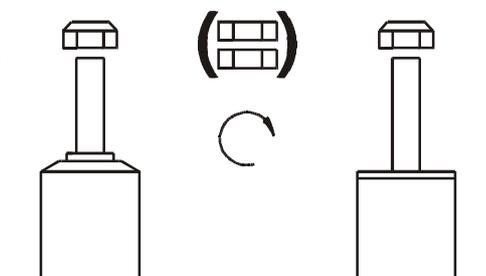


E4-WM5-Y118A00

EINBAUANLEITUNG/ MOUNTING INSTRUCTION



1. Mutter *B
nut *B
2. Teller *B
plate *B
3. Puffer *B
bumper *B
4. Karosserie
body
5. Spannband (Montagehilfe) *B
fixing strap (mounting aid) *B
6. Puffer *B
bumper *B
7. Teller *B
plate *B
8. Schutzrohr *B
dust cover *B
9. BILSTEIN Stoßdämpfer
BILSTEIN shock absorber

*B = BILSTEIN Lieferumfang
*B = parts supplied by BILSTEIN

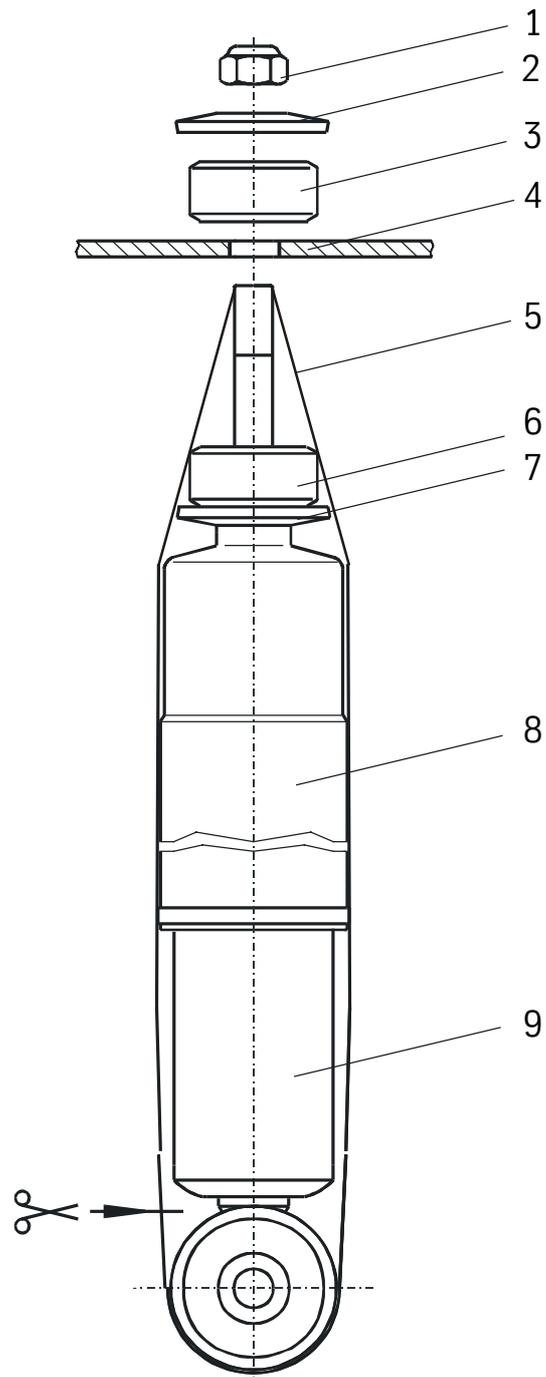

Das Spannband nicht vor dem Einbau des BILSTEIN Stoßdämpfers entfernen, es dient als Montageband!
Do not remove fixing strap before fitting BILSTEIN shock absorber, it is to be use for mounting aid!

ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH
August-Bilstein-Str. 4, 58256 Ennepetal
Postfach 11 51, 58240 Ennepetal
Telefon: (0 23 33) 4791-0, Telefax: (0 23 33) 7 91- 4900
Hotline: 01805- 600- 860; Internet: www.bilstein.de